

---

[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---

**KlikAan** **KlikUit**®

IPCAM-2000


## GEAVANCEERDE HANDLEIDING



**Item 70119 Versie 1.0**

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

# WIFI IP CAMERA MET NACHTZICHT

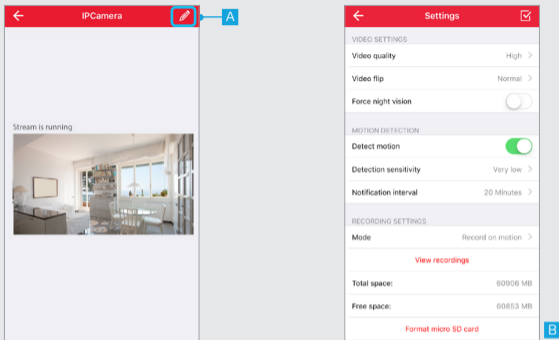


## 1. Camera configureren

Open eerst de video stream

**A** Druk op Bewerken in de rechterbovenhoek van het scherm.

**B** De instellingen pagina van de camera wordt geopend en er wordt een overzicht getoond van de huidige configuratie van de camera.

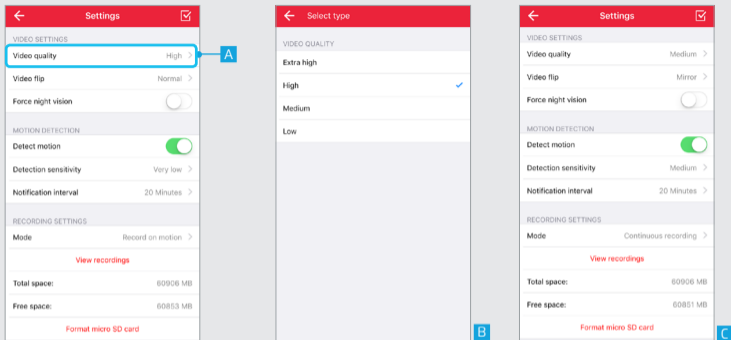


## 2. Video instellingen

### 2.1 Beeldkwaliteit

**A** Om de beeldkwaliteit te veranderen drukt u op Beeldkwaliteit (Video Quality)

**B** Een overzicht wordt getoond van de verschillende beeldinstellingen die kunnen worden gekozen. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit.

**C** Na het selecteren van de gewenste beeldkwaliteit zal de app terugkeren naar het instellingenscherf.

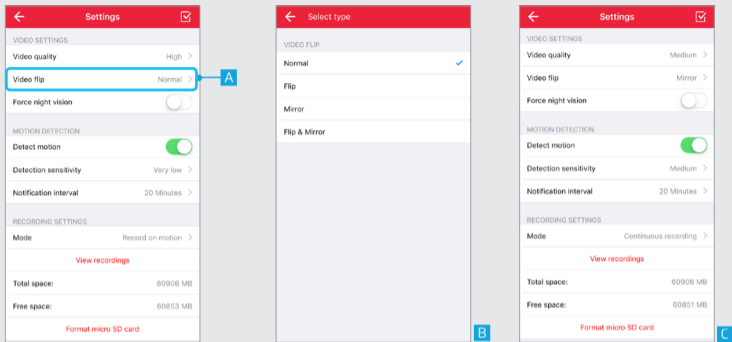


## 2.2 Beeld spiegelen

Met beeldspiegeling kan de videostream worden gespiegeld. Bijvoorbeeld wanneer de camera ondersteboven wordt geplaatst aan het plafond.

**A** Om de videostream te spiegelen drukt u op Beeld spiegeling (Video flip)

**B** Een overzicht wordt getoond van de verschillende manieren om de videostream te spiegelen. Selecteer de gewenste manier om de videostream te spiegelen.


**C** Nadat de gewenste manier om de video stream te spiegelen is gekozen zal de app terugkeren naar het instellingen scherm.

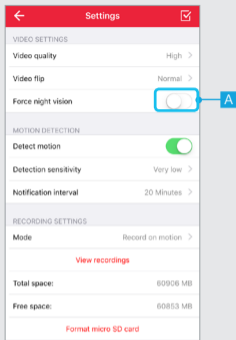

## 2.3 Forceer nachtzicht

De IP-camera schakelt automatisch over naar nachtzicht wanneer het donker is en schakelt nachtzicht uit wanneer er voldoende omgevingslicht beschikbaar is. Met de optie forceer nachtzicht (Force nightvision) kunt u de camera in de nachtzicht modus vergrendelen, zelfs wanneer er voldoende omgevingslicht beschikbaar is.

**A** Druk op het Forceer Nachtzicht (Force nightvision) schuifje om de camera in de nachtzicht modus te vergrendelen.

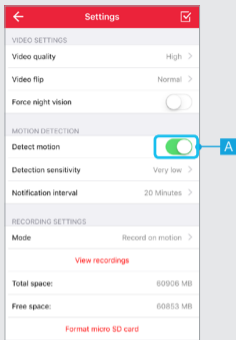


## 3. Bewegingsdetectie

### 3.1 Beweging detecteren

De IP-camera heeft de mogelijkheid om beweging te detecteren. Wanneer er beweging is gedetecteerd wordt er een push notificatie verstuurd. Let op: zorg ervoor dat u de app toestemming geeft om push notificaties te versturen.

**A** Druk op de push notificatie schuif om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

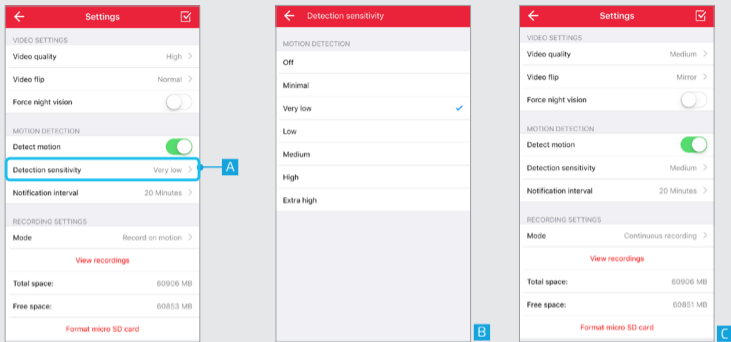

## 3.2 Detectie gevoeligheid


Het is mogelijk om de gevoeligheid van de camera bij beweging aan te passen

**A** Druk op detectiegevoeligheid (Detection sensitivity) om de gevoeligheid van de bewegingsdetectie te veranderen.

**B** Er wordt een lijst getoond van de verschillende bewegingsdetectie gevoeligheden. Selecteer de gewenste gevoeligheid.

**C** Na het selecteren van de detectie gevoeligheid keert de app terug naar het instellingscherm.



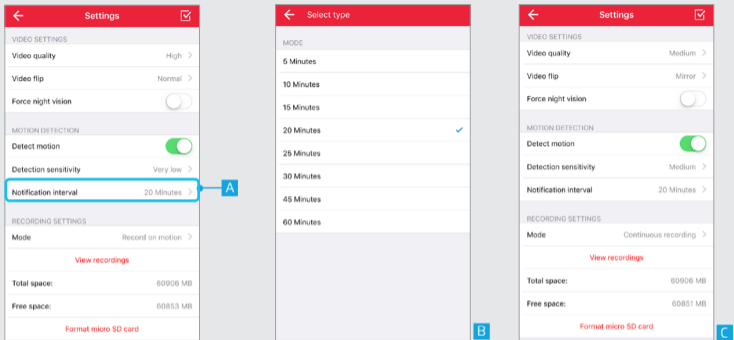


## 3.3 Notificatie interval

Het is mogelijk de tijd tussen het ontvangen van push notificaties wanneer er beweging is gedetecteerd te wijzigen.

**A** Om de tijd te wijzigen tussen de push notificaties drukt u op Notificatie interval. (Notification interval)

**B** Er wordt een lijst getoond van de intervallen. Selecteer de gewenste tijdsinterval.

**C** Na het selecteren van de interval keert de app terug naar het instellingen scherm.

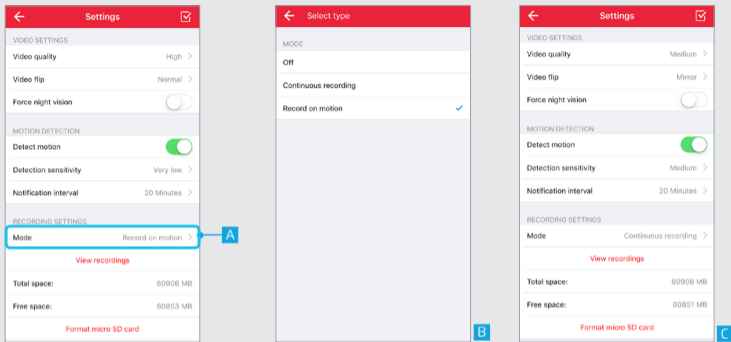

## 4. Opneem instellingen

### 4.1 Modus

U kunt veranderen wanneer de camera de videostream opneemt


**A** Om te veranderen wanneer de camera de videostream opneemt drukt u op Modus (Mode).

**B** Er wordt een lijst getoond van de opnamemogelijkheden. Selecteer de gewenste mogelijkheid.

**Continu opnemen:** Met deze optie blijft de camera de video stream continu opnemen

**Opnemen bij beweging:** Met deze optie neemt de camera alleen de video stream op als er beweging is gedetecteerd

**C** Na het selecteren van de opname mogelijkheid keert de app terug naar het instellingen scherm.

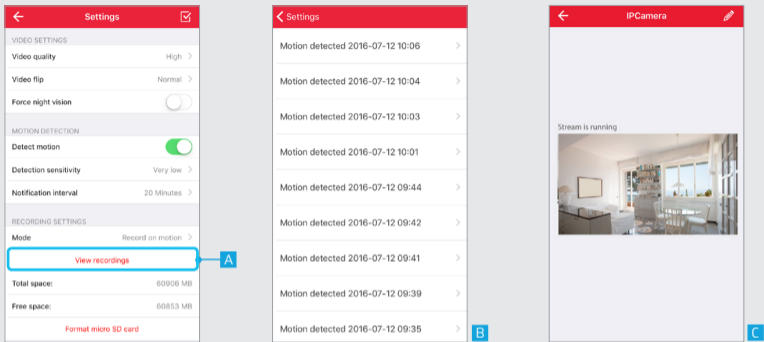


## 4.2 Opnames bekijken

**A** Wanneer de videostream is opgenomen kunt u de opname bekijken door op de opnames bekijken (view recordings) knop de drukken

**B** Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de opgenomen video streams. Druk op de opname die u wilt bekijken.


**C** De opgenomen video stream wordt afgespeeld.

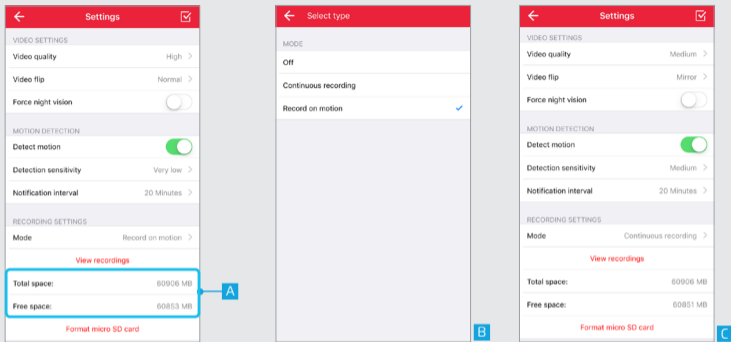

### 4.3 Totale capaciteit en beschikbare vrije ruimte microSD kaart

**Totale capaciteit:** Hier kan worden gezien wat de totale capaciteit is van de geplaatste microSD kaart


**Beschikbare vrije ruimte:** Hier kan worden gezien wat de beschikbare vrije ruimte is van de geplaatste microSD kaart

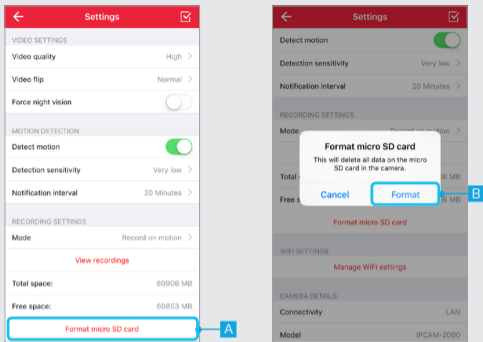

## 4.4 Formateer microSD kaart

**A** Druk op Formateer micro SD-kaart (Format microSD card) om de geplaatste microSD kaart te wissen. Opmerking: De geplaatste microSD kaart zal volledig worden gewist met deze functie. Zorg ervoor dat u een back-up heeft.

**B** Een pop-up wordt getoond om te bevestigen dat de micro SD-kaart zal worden gewist. Druk op Formateer om de micro SD-kaart volledig te wissen.

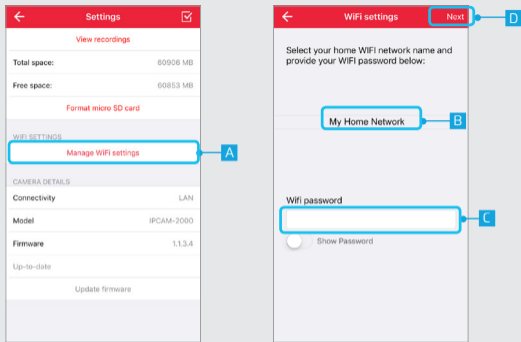

## 5. WiFi Instellingen


### 5.1 Beheer WiFi instellingen

**A** Om het WiFi-netwerk van de camera te veranderen, drukt u op de knop WiFi-instellingen beheren.

**B** Een nieuw scherm wordt geopend. Selecteer het gewenste WiFi-netwerk waarmee de camera verbinding moet maken.

**C** Vul het wachtwoord in van het WiFi netwerk



**D** Druk op volgende

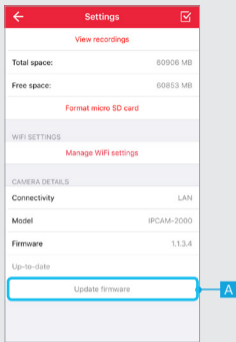

## 6. Camera details

### 6.1 Update firmware

**A** Wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar is voor de IP-camera zal de optie Update Firmware beschikbaar worden. Druk op update firmware om de nieuwste firmware te downloaden en te installeren voor de IP-camera. Nadat de nieuwe firmware is gedownload en geïnstalleerd zal de camera herstarten. Dit kan tot twee minuten duren.



## 7. Instellingen opslaan

**A** Wanneer u klaar bent met het configureren van de camera drukt u op de bevestiging knop om de wijzigingen van de camera op te slaan.

**B** De App zal terugkeren naar het videostream scherm.



## FAQ

**Q: Ik zie geen preview van de video stream gedurende de installatie.**

A: Zorg ervoor dat uw smartphone / tablet is aangesloten op het WiFi-netwerk van de camera volgens de instructies in de handleiding.

**Q: Ik hoor geen audio**

A: Om het geluid van de camera te horen zorgt u ervoor dat het geluid van de camera is ingeschakeld door op de knop aan de onderkant van uw videostream te drukken, het geluid van uw smartphone / tablet is ingeschakeld en deze zich niet in stille modus bevindt.

**Q: Hoe kan ik mijn video stream opnemen**

A: Als u uw video stream op wilt opnemen moet u een micro SD-kaart in de camera plaatsen. Na het plaatsen van een microSD kaart volgt u de stappen in hoofdstuk 4 om de gewenste opname-instellingen te kiezen.

**Q: Mijn video stream loopt vast**

A: Probeer de video stream van de camera te vernieuwen door op de refresh-knop aan de bovenkant van het videostream scherm te drukken.

**Q: Waarom ontvang ik geen push-notificaties wanneer er beweging wordt gedetecteerd.**

A: Zorg ervoor dat u de App toestemming heeft gegeven om push notificaties te versturen.

